HOME
REFINEMENTS
JULIEN

ARMOIRES DE CUISINE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE

HROK-LEDL-800037

4" Module d'éclairage lineaire DEL

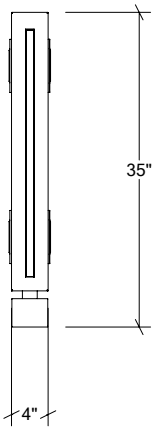

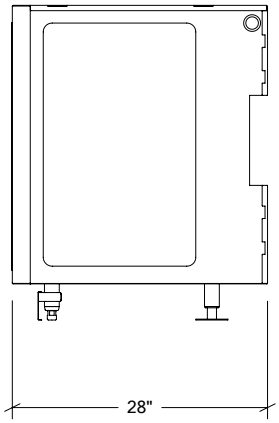

Spécifications

Largeur:	4''
Profondeur:	28''
Matériel:	Acier Inoxydable 304
Épaisseur:	18 ga
Fini:	Brossé
Nombre portes / tiroirs	n/a
Position des pentures:	n/a
Poignée:	n/a
Installation:	Mitoyenne
Dimensions d'emballage:	31 1/8'' x 36 1/8'' x 8 1/8''

Accessoires recommandés

Garantie

Home Refinements offre une GARANTIE À VIE LIMITÉE sur les composantes fixes de ses cabinets en acier inoxydable ainsi qu'une GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS sur la quincaillerie (pentures, glissières, serrures) contre les défauts de matériel et de fabrication toujours appliquée suivant la date d'achat. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d'un usage résidentiel normal. Pour plus de détails concernant la garantie sur nos produits, consultez notre site Web ou notre catalogue de produits.

Caractéristiques

- Armoire caractérisée par un look épuré uniforme s'harmonisant à toutes les collections
- Module d'éclairage avec bande encastrée verticalement
- Extrusion d'aluminium avec diffuseur intégré encapsule les bandes d'éclairage
- Éclairage chaud au DEL
- Branchement en série de plusieurs composantes d'éclairage pour un même transformateur
- Armoires auto-portantes pouvant être installées en ilôt (option: dos fermé), adossées à un mur ou encastrées
- Élégant fini brossé
- Système modulaire permettant de créer la cuisine extérieure idéale
- Assemblage des modules simplifié par un système de clips
- Éclairage d'ambiance intégré au coup de pied disponible en option
- Installation simple de la surface de travail de votre choix grâce au dessus plein des armoires (surface de travail non-incluse)
- Résistance à la corrosion supérieure: Acier inoxydable de grade 304 (18/10) (option: grade 316 (recommandé pour environnement salin))
- Pattes ajustables en acier inoxydable dont 1 permettent l'ancrage au sol
- Livré complètement assemblé
- Fabriqué à la main au Canada
- Courant 12 volts
- Puissance: 7 watts/mètre
- Entrée avec transformateurs class 2 110/220
- Fréquence : 50/60 hertz
- Certification UL & UL Canada
- Inclus:
  - Contrôle de l'intensité grâce à un gradateur
  - Transformateur de 12V à prise standard (1 par installation)
  - Fils nécessaires pour connecter aux modules adjacents
  - Rallonge de 4 pi supplémentaire
  - Coup de pied à clip

Options disponibles